


Cotes à indiquer

Limons en épicéa / sapin avec main courante à choix libre. Marches en bois dur avec assemblage à tenons apparents, fixées dans les limons. Epaisseur des marches 25 mm, largeur environ 120 resp. 240 mm.

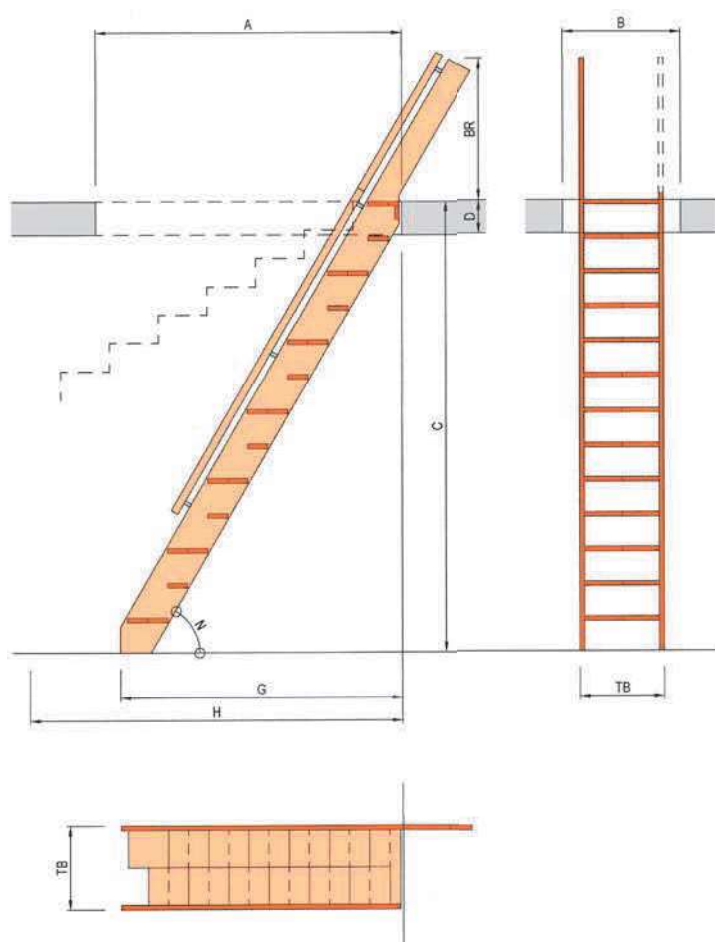

Demande de prix Commande

Hauteur d'étage **C** plancher à plancher _____ mm

Largeur de l'escalier **TB**

- 500 mm
- 550 mm
- spéc. _____ mm
- Mesure jusqu'au pied de l'escalier **G** _____ mm
- Distance jusqu'à l'obstacle **H** _____ mm

Inclinaison **N** norme 60° _____ °

- marche no.1 partant _____ à gauche à droite

Epaisseur de la dalle **D**

- y compris plafond et plancher _____ mm

Ouverture du plafond / vide

- longueur **A** _____ mm

- largeur **B** _____ mm

Essence

- limons: norme épicéa / sapin
- marches: hêtre étuvé / naturel
- frêne (duramen)
- chêne
- _____

Profil antidérapant

- bandelettes en caoutchouc 20/5 mm, encastrées dans les marches, avec décalage sur les côtés
- _____

Balustrade / main courante

- hauteur **BR** (norme 1000 mm) _____ mm
- limon prolongé _____ à gauche à droite
- main courante _____ sans à gauche à droite
- variantes **a)** **b)** **c)**
- d)** **e)** **f)**

Traitement du bois

- brut poncé _____
- trempage, incolore _____
- verni à base d'eau, incolore _____
- huilé, incolore _____
- _____

Modèle: _____ Pièce: _____

Délai: _____ Délai confirmé: _____

Objet: _____

Adresse de livraison: _____

Client: _____

Responsable: _____

Rue: _____

NPA/Lieu: _____

Tél.: _____ Fax: _____

Date: _____ Mail: _____

Livraison Enlever