

Escalier pour galerie ou de palier

main courante – variantes

- a) main courante 45/27 mm, dégagement 40 mm, supports en bois \varnothing 20 mm
- b) main courante 45/27 mm, dégagement 40 mm, supports \varnothing 10 mm en acier inoxydable
- c) main courante 45/27 mm, dégagement 95 mm, supports en bois 40/23 mm
- d) main courante 45/27 mm, dégagement 195 mm, supports en bois 40/23 mm fixés contre le limon
- e) main courante en bois, ronde \varnothing 35 mm, dégagement 40 mm, supports \varnothing 10 mm en acier inoxydable
- f) main courante en acier inoxydable, ronde \varnothing 26,9 ou 33,7 mm, dégagement 50 mm, supports \varnothing 10 mm soudés à la main courante



a)



b)



c)



d)





e)



f)

Ferrures
Ferrures pour le placement perpendiculaire ou amovible




Rouleaux au pied de l'escalier



Cotes à indiquer

Demande de prix Commande

Possibilités d'utilisation:

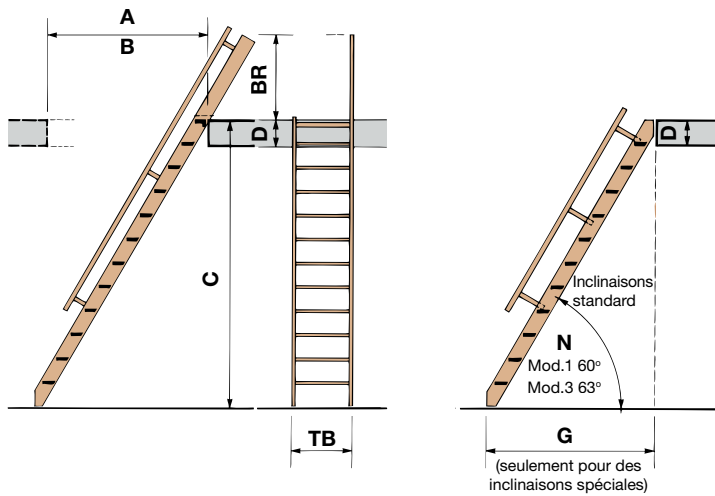


Exemple A

- pour le montage fixe (avec marche d'arrivée)
- avec limon prolongé
- main courante variante c)

Exemple B

- pour le montage fixe (sans marche d'arrivée)
- avec coupe oblique à chaque bout du limon
- main courante variante d)

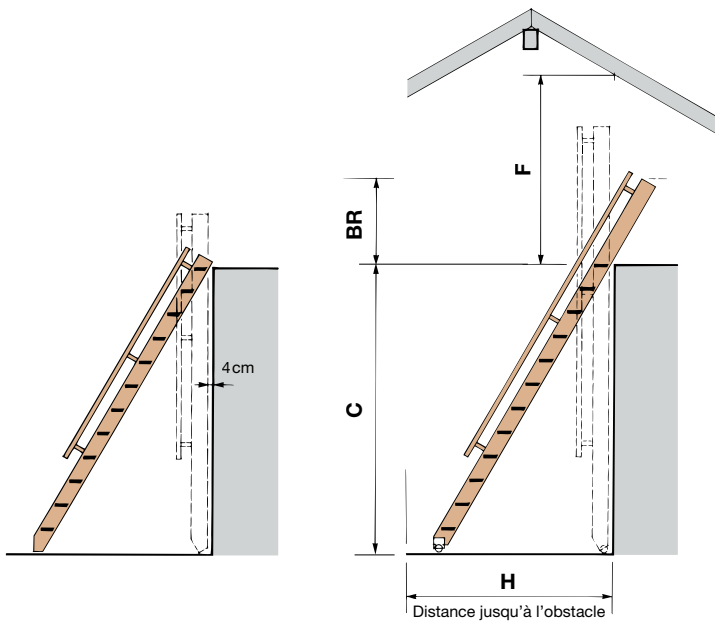

Exemple C

- pour le placement perpendiculaire ou amovible
- main courante variante c)

Exemple D

- pour placement perpendiculaire ou amovible
- avec des rouleaux au pied
- limon prolongé à gauche ou à droite
- main courante variante c)

Hauteur d'étage **C** plancher à plancher _____ mm

Largeur de l'escalier **TB**

■ Mod. 1 550 mm / largeur des marches 130 mm _____

■ Mod. 3 450 mm / largeur des marches 90 mm _____

■ Spéc. _____ mm / largeur des marches _____ mm _____

Inclinaison **N** Distance jusqu'à l'obstacle **H**

■ Mod. 1 60° Distance jusqu'à l'obstacle H _____ mm

■ Mod. 3 63° Distance jusqu'à l'obstacle H _____ mm

■ Spéc. _____° G _____ mm

Epaisseur de la dalle **D**

■ y compris plafond et plancher _____ mm

Ouverture du plafond / vide

■ longueur **A** _____ mm

■ largeur **B** _____ mm

■ hauteur bord inférieur des chevrons **F** _____ mm

Essence

■ limons : norme épicéa / sapin _____

■ marches : norme (Mod. 1) épicéa / sapin _____

norme (Mod. 3) hêtre naturel _____

Rampe / main courante

■ hauteur **BR** (norme 1000 mm) _____ mm

■ limon prolongé _____ à gauche _____ à droite

■ main courante sans _____ à gauche _____ à droite

variantes a) b) c)

d) e) f)

Traitement des surfaces

■ brut poncé _____

■ trempage, incolore _____

■ verni à base d'eau, incolore _____

■ huilé, incolore _____

Genre de construction

■ pour le montage fixe: sans marche d'arrivée

avec marche d'arrivée

■ pour le placement perpendiculaire ou amovible

■ rouleaux au pied de l'escalier caoutchouc

Modèle: _____ Pièce: _____

Délai: _____ Délai confirmé: _____

Objet: _____

Adresse de livraison: _____

Client: _____

Responsable: _____

Rue: _____

NPA/Lieu: _____

Tél.: _____ Fax: _____

Date: _____ Mail: _____

Livraison Enlever