

TR91 Raumsparende Steiltreppe mit Wangen

Handlauf-Varianten

- a) Handlauflatte 45/27 mm, 40 mm abgesetzt. Auf Holzstützli ø 20 mm
- b) Handlauflatte 45/27 mm, 40 mm abgesetzt. Auf Stützli ø 10 mm aus rostfreiem Stahl
- c) Handlauflatte 45/27 mm, 95 mm abgesetzt. Auf Holzstützen 40/23 mm
- d) Handlauflatte 45/27 mm, 195 mm abgesetzt. Auf Holzstützen 40/23 mm seitlich an Wange geschraubt
- e) Handlauf rund ø 35 mm in Holz 40 mm abgesetzt. Auf Stützli ø 10 mm aus rostfreiem Stahl
- f) Handlauf aus rostfreiem Stahl rund ø 26,9 oder 33,7 mm, 50 mm abgesetzt. Auf angeschweissten Stützli ø 10 mm



a)




b)



c)



d)



e)




f)



Massangaben

Wangen in Fichte/Tanne mit frei wählbaren Handläufen.
Tritte in Hartholz mit sichtbaren Zapfenverbindungen in Wangen befestigt. Trittstärke 25 mm, Trittweite ca. 120 bzw. 240 mm.

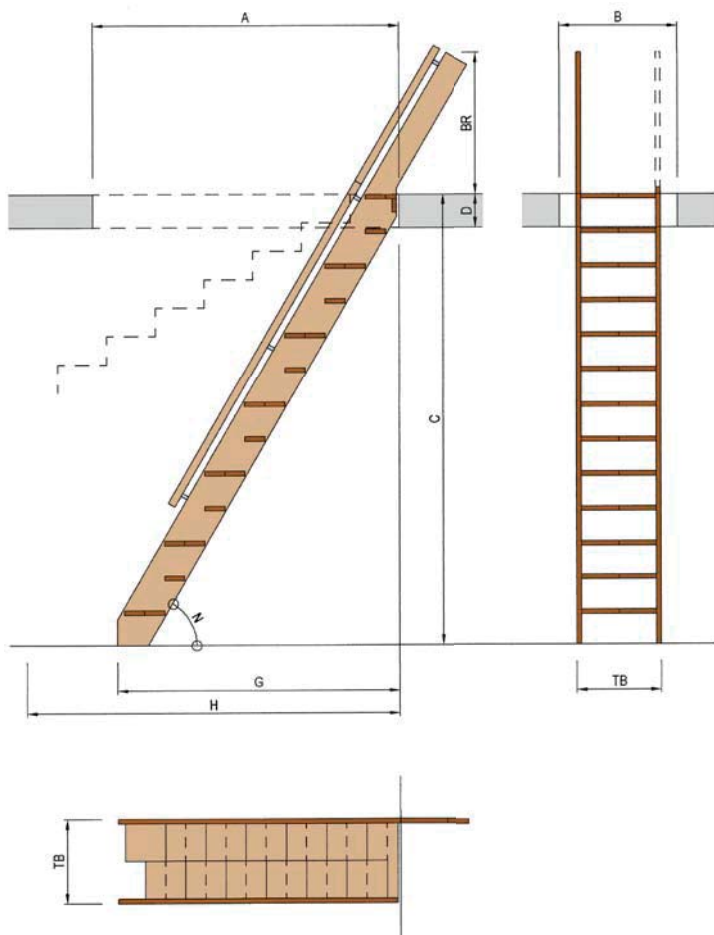

Offertanfrage

Bestellung

Stockwerkhöhe **C** OK – OK Boden _____ mm

Treppenbreite **TB**

- 500 mm
- 550 mm
- spez. _____ mm
- Grundmass **G** _____ mm
- Mass bis Hindernis **H** _____ mm

Neigung **N** Norm 60° _____°

■ Tritt Nr.1 links rechts beginnend

Deckenstärke **D**

■ UK Decke bis OK Dachboden _____ mm

Deckenöffnung / Lichtmasse

■ Länge **A** _____ mm

■ Breite **B** _____ mm

Holzart

- Wangen: Norm Fichte / Tanne
- Tritte: Buche gedämpft / natur
- Esche (Kernholz)
- Eiche
- _____

Gleitschutzprofil

- Gummistreifen 20/5 mm, eingenetet seitlich abgesetzt
- _____

Geländer / Handlauf

- Höhe **BR** (Norm 1000 mm) _____ mm
- verlängerte Wangen links rechts
- Handlauf ohne links rechts
- Varianten a) b) c)
- d) e) f)

Holzbehandlung

- roh geschliffen _____
- tauchgrundiert, farblos _____
- Wasserlack, farblos _____
- Geölt, farblos _____
- _____

Modell: _____ Stück: _____

Termin: _____ Termin bestätigt: _____

Bauobjekt: _____

Lieferadresse: _____

Firma: _____

Sachbearbeiter: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Tel.: _____ Fax: _____

Datum: _____ Mail: _____

Lieferung Abgeholt