

Escaliers accordéon en métal léger

Une alternative à la place de l'escalier en bois éprouvé

Type AC

Ouverture standard 1500 x 750 mm
1400 x 700 mm
1300 x 700 mm
1200 x 650 mm
1200 x 600 mm

- En fonte d'aluminium massif
- Main-courante télescopique
- Peu encombrant, ne pivote pas dans les combles
- Pour une hauteur vide d'étage jusqu' à 4200 mm
- Marches livrables en différentes dimensions

Solutions individuelles

Veuillez nous transmettre les cotes. Nous examinerons volontiers la faisabilité.




Type AC Junior

- En fonte d'aluminium massif
- Le contrepois est assuré par un système à ressorts, indépendant du couvercle
- Pour montage dans des ouvertures existantes
- Pour une hauteur vide d'étage jusqu' à 3100 mm
- Marches livrables en différentes dimensions

Cotes à indiquer

Demande de prix Commande

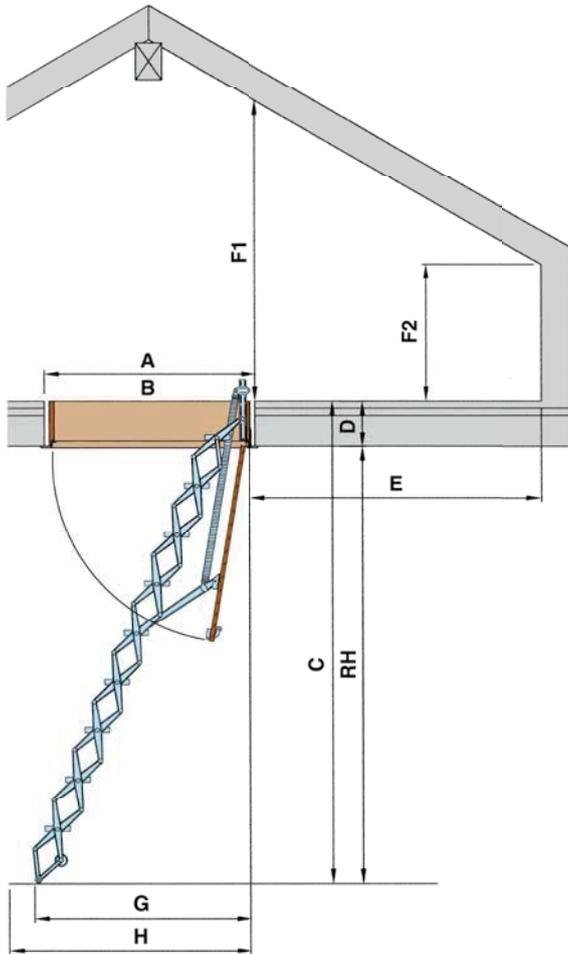

- A Longueur brute de l'ouverture _____ mm
- B Largeur brute de l'ouverture _____ mm
- C Haut. d'étage plancher à plancher _____ mm
- D Epaisseur de la dalle y compris plafond et plancher _____ mm
- RH Hauteur du vide _____ mm
- E Dégagement dans les combles à la sortie de l'escalier _____ mm
- F1 Haut. bord inférieur des chevrons _____ mm
- F2 Haut. bord inférieur des chevrons _____ mm
- G Dégagement au pied de l'escalier _____ mm
- H Dégagement à l'obstacle _____ mm

Enveloppe des édifices **combles isolés**

contre plus-value:

Enveloppe des édifices **combles non isolés**

Couvercle avec isolation supplémentaire total 60 mm, valeur U, non-homogène 0,64 W/m²/K

Main courante à gauche à droite

Balustrade de sécurité sur trois côtés

Serrure _____

Modèle:	Pièce:						
Délai:	Délai confirmé:						
Raccord plafond-couvercle:	A	B	D	H	CNS	S	EI30
Exécution standard en MDF	Revêtement par le commettant (Z): _____ mm						
	Matériel:						

Objet: _____

Adresse de livraison: _____

Client: _____

Responsable: _____

Rue: _____

NPA/Lieu: _____

Téléphone: _____

Téléfax: _____

Date: _____

E-Mail: _____

Livraison

Enlever