

# Telesteps

Die Aufzugtreppen für kleine Deckenöffnungen

## Typ TSK

Stockwerkhöhe bis 2600 mm

## Typ TSG

Stockwerkhöhe bis 3150 mm

### Telestep-Treppe

- Abriebfest eloxierte stabile Leichtmetall-Treppe
- Einfache Handhabung
- Bequemes Ausziehen auf stabilen Führungs- und Gleitbuchsen
- Sicheres Begehen durch 90 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Sehr kompakte Masse

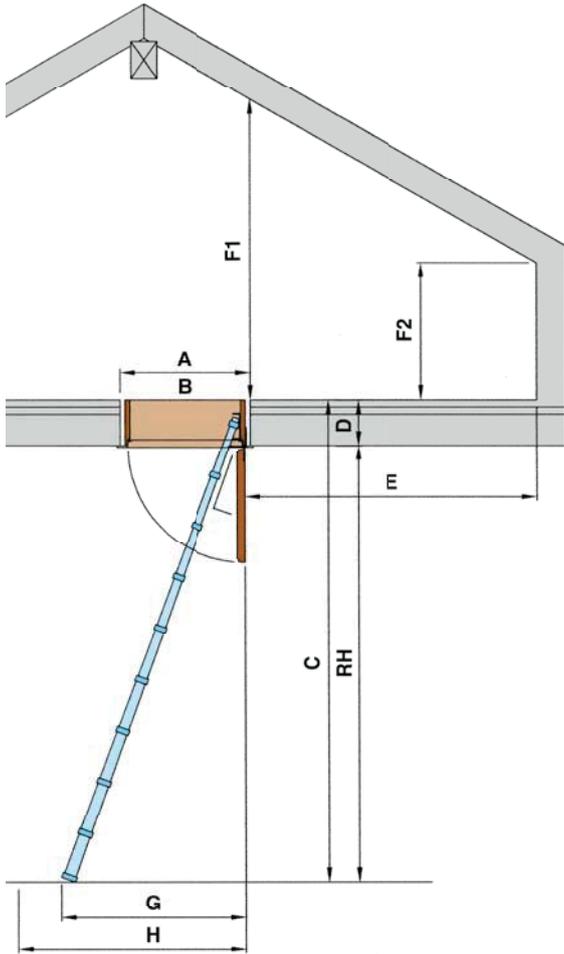
### Individuelle Lösungen

Geben Sie uns die Masse bekannt. Gerne prüfen wir die Machbarkeit.



# Massangaben

 Offertanfrage

 Bestellung


- A** Länge der rohen Öffnung \_\_\_\_\_ mm
- B** Breite der rohen Öffnung \_\_\_\_\_ mm
- C** Stockwerkhöhe  
OK Boden bis OK Dachboden \_\_\_\_\_ mm
- D** Deckenstärke  
UK Decke bis OK Dachboden \_\_\_\_\_ mm
- RH** Raumhöhe im Licht \_\_\_\_\_ mm
- E** Länge hinter Austritt im Estrich \_\_\_\_\_ mm
- F1** Höhe UK Sparren \_\_\_\_\_ mm
- F2** Höhe UK Sparren \_\_\_\_\_ mm
- G** Mass bis Treppenfuß \_\_\_\_\_ mm
- H** Mass bis Hindernis \_\_\_\_\_ mm

 Dachraum **warm**

gegen Mehrpreis:

 Dachraum **kalt**

 Deckel mit Zusatzisolation total 60 mm,  
U-Wert, inhomogen 0,64 W/m<sup>2</sup>/K

 Sicherheitsbrüstung auf drei Seiten

 Schloss \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_

---



---





---



---



---


**Typ TSK**

**Typ TSG**

Modell:	Stück:						
Termin:	Termin bestätigt:						
Deckenanschluss:	A	B	D	H	CNS	S	EI30
Normalausführung in MDF	bauseitige Verkleidung (Z): _____ mm						
	Material:						

Bauobjekt: \_\_\_\_\_

Lieferadresse: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

 Lieferung

 Abgeholt

**Feldmann+Co. AG**

 Kirchenfeldstrasse 35, Postfach 365, CH-3250 Lyss  
 Tel. 032 387 13 30, Fax 032 384 42 35, info@felma.ch